

H-46 Kronos



ハンディ電動結束機



トランスパック社製ハンディ電動結束機「H-46 Kronos」は摩擦溶着技術を活用して、PET および PP バンドの引締め・溶着を自動で行い、金具やバックルが不要で、コストの削減を実現しています。

バンド結束に最適なテンション（引締め力の標準化）を実現、ワンタッチボタン（全自動結束モード）でスピーディな結束を実現しています。


- ・摩擦溶着技術による確実なバンド溶着、高い信頼性。
- ・操作性に優れたワンタッチボタンで、5秒以内に結束、溶着、切断が完了。
- ・高い精度と耐久性を誇るドイツ製ブラシレス DC モーター搭載。
- ・操作パネルで、全自動・半自動・手動、結束モードの選択が可能。
- ・バッテリー残量とエラーコードの表示により、操作性が向上。
- ・ボッシュのリチウムイオンバッテリーを採用し、長寿命を実現。
- ・溶着冷却時間を自動調整。
- ・重量バランスと操作性を追求したデザイン。



ワンタッチレバー



ワンタッチボタン

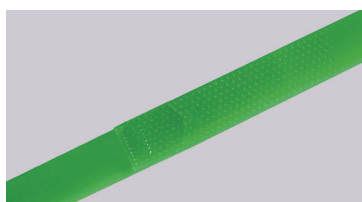

溶着技術



動画リンク

テクニカルデータ

型番	H-46A	H-46B
最大引締め力	250 kg	400 kg
バンド幅	15 mm - 16 mm	19 mm
バンド厚さ	PP 0.6 - 1.05 mm PET 0.50 - 1.05 mm	PP 0.75 - 1.30 mm PET 0.60 - 1.30 mm
本体重量（バッテリーを含む）	4.3 kg	4.4 kg
バッテリー	ボッシュ リチウムイオン バッテリー 18V、4.0Ah	ボッシュ リチウムイオン バッテリー 18V、4.0Ah
充電器	ボッシュ 18V 用充電器	ボッシュ 18V 用充電器



リチウムイオンバッテリー

ストラップ・バンディット




ここが違う！

- 1) バンドの先端を簡単に差し込めます。
- 2) 腰を曲げてかがむ作業や、ひざをつく作業の負担を大幅に軽減します。
- 3) バンドを通す途中の引っ掛かりや、曲がりを防止します。



動画リンク

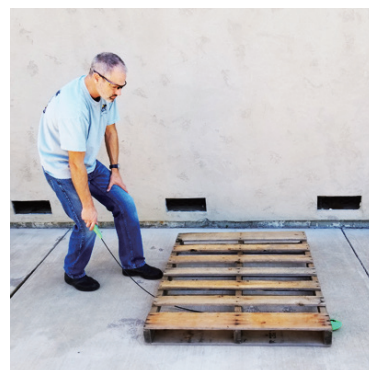

床に押し付けるイメージ



ストラップ・バンディットの長さは 1.8m あり、1.2m のパレットも反対側までバンドを通すことができます。

パレットの下にバンドを通す作業をより速く、より安全で、より簡単にできるように設計されています。



ワールドバンド



自動梱包機用リサイクル PP バンド

製造過程で発生した製品の端材を再生原料とし50%配合したプレミアムカラータイプのPPバンドです。50%が再生原料なのでプラスチックの廃棄量を抑制し、CO2排出削減に貢献します。

ワールドバンド プレミアムカラータイプ

品番	PYB-15.5
幅	15.5 mm
引張強度	1270 以上 (N) 130 以上 (kgf)
破断伸度 (%)	20 以下
長さ × 数量	2500 (m) × 2 (巻)
紙管内径	200φ
色	メタリックブルー メタリックイエロー メタリックレッド メタリックグリーン

ストラッピングディスペンサー CA660



型番	CA660
内径	200 & 280mm
最大バンド幅	40mm
最大巻き巾	200mm
ドラムサイズ	495mm
コイル形式	オシレート



動画リンク

お問い合わせ

ウエノ株式会社

URL <https://www.uenocorp.co.jp>
 オンラインショップ <http://www.ueno-online.com>
 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17
 新大阪上野東洋ビル12F
 TEL.06(6301)1555(代) FAX.06(6301)1557
 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-21-12
 TEL.03(3625)3814(代) FAX.03(3626)2180
 〒464-0855 愛知県名古屋市千種区千種通5-8
 TEL.052(741)5351(代) FAX.052(733)2703
 〒615-0065 京都市右京区西院日照町90
 TEL.075(312)3426(代) FAX.075(314)3378