

AMX 10e

シザーリフトハンドパレットトラック (1,000kg)

JUNGHEINRICH



ハンドリフトの機能に加え、ハイアップリフトとして作業台や給紙用テーブルとして使用できます。

ステアリングホイール：Ø 170 mm ナイロン製
ロードローラー：Ø82mm ナイロン製


リフト高さ：最大 800 mm
昇降装置：電動油圧式リフト
フォーク：裏側を閉じたクローズボトムフォーク

バッテリー：(AMX 10e 専用：70Ah C5)

上昇ボタンで作業する高さを簡単に調整できます。
※ 国内モデルは、自動的に高さを保持するセンサーを搭載可能です。

テクニカルデータ

モデル		AMX 10e
昇降装置		電動
定格荷重 (仕様)	Q	1,000kg
荷重中心距離	c	600mm
ロードホイールまでのフォーク長さ	x	1,030mm
ホイールベース	y	1,383mm
車両重量		195kg
タイヤ		ナイロン
前輪サイズ	O	170 x 50mm
後輪サイズ	O	82 x 62mm
前輪タイヤ間	b10	109mm
後輪タイヤ間	b11	440mm
昇降高	h3	714mm
マスト最大高	h4	1,897mm
ハンドル高	h14	1,299mm
フォーク爪最小高	h13	86mm
全長	l1	1,650mm
全幅	b5	560mm
フォーク部除く長さ	l2	500mm
フォーク爪寸法 幅 e/ 長さ l		150mm/1150mm
床面とのクリアランス	m2	30mm
パレット 800×1200 積載時全長	Ast	2,005mm
旋回半径	Wa	1,635mm
リフト上昇速度 積載 / 非積載	m/s	0.03 / 0.05
リフト下降速度 積載 / 非積載	m/s	0.13 / 0.05
リフトモーター出力		0.5kW
バッテリー電圧 / 容量		12V/70Ah
バッテリー重量		24kg

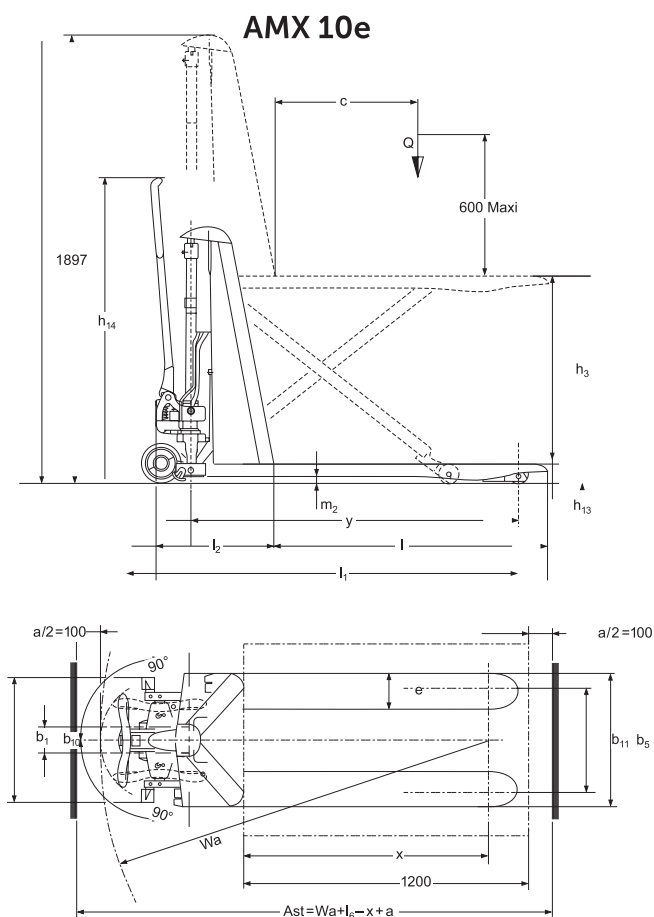



優れた操作性

左右どちらの利き手でも使いやすく設計されています。

特殊バルブにより、フォークを少しずつ下降させることができます。

バッテリー&充電器を標準装備

付属のバッテリー (70Ah) は、AC100-240V で充電できます。

充電完了後は自動的にオフになります。

ユーザー事例

旭紙工株式会社様（大阪府）では、中綴じ機及び無線綴じ機のフィーダーごとに、自動上昇モデルを設置し紙積みを行っています。紙積み作業中の無理な姿勢を無くし、腰痛対策に効果ありとして、ご好評いただいております。

高さの調整で腰の負担を軽減

腰を曲げた状態で重量物を持ち上げる作業は腰痛等のダメージにつながります。

AMX 10e は最大 800mm まで上昇し、同レベルでの積み替え作業により、腰への負担を大幅に軽減します。

シザリリフトハンドパレットトラックは、転倒防止のため、上昇した状態では固定脚が床面に接地し、走行できない安全設計です。

● 本製品についてのお問い合わせは

販売元 **ウエノ株式会社**

<https://www.uenocorp.co.jp>

大 阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-4-17
新大阪上野東洋ビル 12F
TEL (06) 6301 - 1555

東 京 〒130-0014 東京都墨田区亀沢 4-21-12
TEL (03) 3625 - 3814

名古屋 〒464-0855 名古屋市千種区千種通 5-8
TEL (052) 741 - 5351

京 都 〒615-0065 京都市右京区西院日照町 90
TEL (075) 312 - 3426

ユングハインリッヒ
JUNGHEINRICH