

# Smart moves. Elevated.

働く環境を改善して、生産性向上を！ Lift&Drive PRX







**ハンドル調整**  
使いやすいように素早く調整できます。

**歩行スペース**  
快適な歩行スペースの確保

**バッテリー交換**  
バッテリー部分を素早く交換できます。

**電源**  
直感的なインターフェースデザイン

**正確な位置**  
ステップのない無段階コントロール





# Smart Work

Lift&Drive PRX は、Pro モデルを次世代に進化させたモジュラー型のカスタムリフトです。EV に利用される環境対応のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、鉛蓄電池（AGM）と比較して、軽量でサイクル寿命（充電回数）が長くなります。Ergo Swap 設計により、簡単なバッテリー着脱を実現し、リフターの稼働時間を高めます。スマートコントロールシステムはリフターの維持管理に費やす時間と労力を最小限に抑えます。



## Meet the Lift&Drive PRX



LiFePO4（リン酸鉄リチウムイオンベース）  
軽量バッテリーソリューション

- ・ サイクル寿命が長く、重金属を含まないグリーンバッテリー
- ・ エルゴノミックハンドリング
- ・ 簡単バッテリー着脱




スマートコントロールシステム

- ・ ロードデータログ機能
- ・ バッテリー状態表示
- ・ エラーコード表示



新型エルゴノミックハンドル

- ・ 握りやすさを改善
- ・ 歩行スペースの最適化
- ・ エルゴノミックデザイン

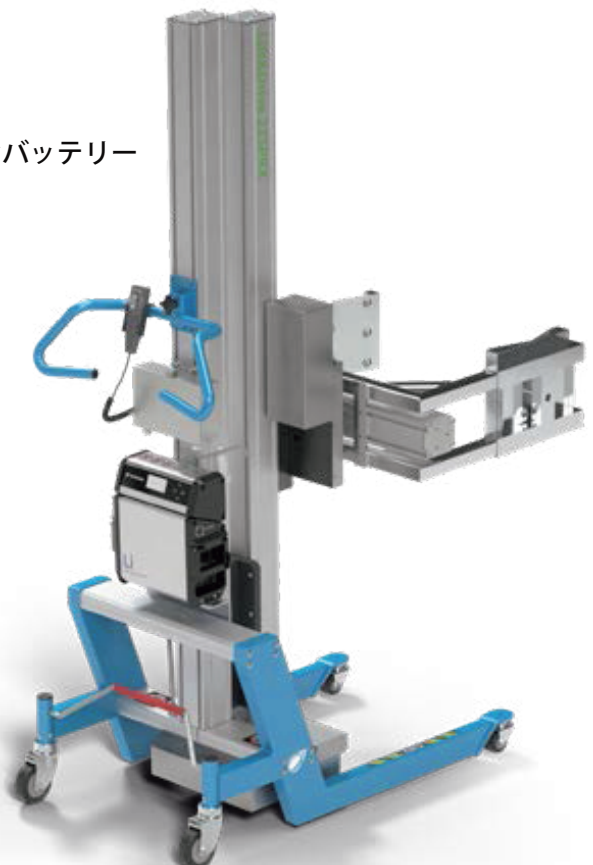



## お客様のニーズに合わせて

| Model      | 90PRX                                                                               | 130PRX                                                                              | 175PRX                                                                               | 225PRX                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |
| 重量         | 39 kg                                                                               | 45 kg                                                                               | 61 kg                                                                                | 62 kg                                                                                 |
| ツールを含む最大荷重 | 90 kg                                                                               | 130 kg                                                                              | 175 kg                                                                               | 225 kg                                                                                |
| 荷重負荷率      | 0.43                                                                                | 0.35                                                                                | 0.35                                                                                 | 0.28                                                                                  |
| 最大リフトスピード  | 83 mm/s                                                                             | 132 mm/s                                                                            | 78 mm/s                                                                              | 65 mm/s                                                                               |
| ステンレスオプション | Yes                                                                                 | Yes                                                                                 | Yes                                                                                  | Yes                                                                                   |
| バッテリーオプション | 10 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )<br>7.2 Ah (VRLA AGM)<br>12 Ah (VRLA AGM)               | 10 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )<br>7.2 Ah (VRLA AGM)<br>12 Ah (VRLA AGM)               | 10 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )<br>12 Ah (VRLA AGM)<br>17 Ah (VRLA AGM)                 | 10 Ah (LiFePO <sub>4</sub> )<br>12 Ah (VRLA AGM)<br>17 Ah (VRLA AGM)                  |
| バッテリー電圧    | 24 V                                                                                | 24 V                                                                                | 24 V                                                                                 | 24 V                                                                                  |



作業環境改善 YouTube  
<https://www.youtube.com/@u...s>



お問い合わせは **ウエノ株式会社**

<https://www.uenocorp.co.jp>

大阪本社 TEL.06(6301)1555 東京支店 TEL.03(3625)3814  
 名古屋支店 TEL.052(741)5351 京都営業所 TEL.075(312)3426