


UENO

インキ残渣を

完全に除去。

弾性を回復
着肉不良改善。

【製品仕様】 丸缶 NET・1L

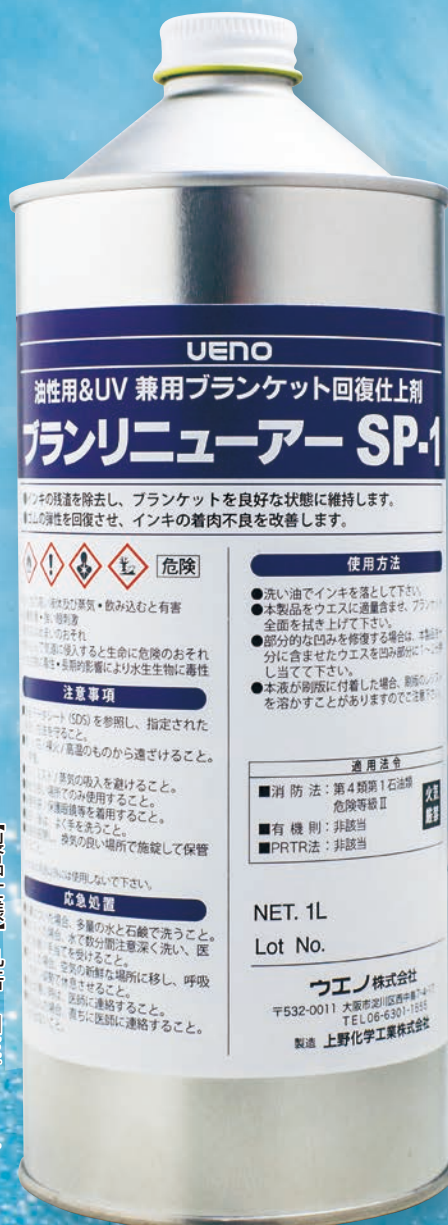

油性用&UV兼用ブランケット回復仕上剤

BLAN RENEW SP-1
ブランリニューアー
SP-1

特 長

- ① **特殊溶剤と添加剤の相乗効果**により、洗い油で取り残したゴム表面の**インキ残渣を完全に除去し**、ブランケットを良好な状態に維持します。
- ② **ブランケット内部**に素早く浸透して**弾性を回復**させ、**インキの着肉不良を改善**します。
- ③ 特殊溶剤により**ブランケットの凹み**や、**膨潤あと**を直ぐに**回復**させます。
- ④ **始動前**に使用することで立ち上がりが早くなり、**損紙の低減**に寄与します。

使用方法

- ① 洗い油でインキを落として下さい。
 - ② 本製品をウエスに適量含ませ、ブランケット全面を均一に拭き上げて下さい。
- *部分的な凹みを修復する場合は、本製品を十分に含ませたウエスを凹み部分に1～2分押し当てて下さい。

使用上の注意事項

- ① 容器を軽く振ってからご使用下さい。
- ② 本液が刷版に付着するとレジストを傷めるおそれがありますのでご注意下さい。
- ③ 引火性がありますので火気及び静電気には十分にご注意下さい。
- ④ 本製品は油性用及びUV兼用ブランケット向けですので、UV専用ブランケットでは本来の効果が得られない可能性があります。

ブランケットタイプ適合表

ブランケットタイプ	油性専用		油性UV兼用		UV専用	
	仕上	回復	仕上	回復	仕上	回復
ブランリニューアーSP-1	○	○	○	○	○	—
ブランリニューアーUV10	—	—	—	—	○	○

*UV専用ブランケットには弊社ブランリニューアーUV10をお使い下さい。

適用法令	消防法:第四類第1石油類 危険等級II	使用上の注意事項
	※有機則(有機溶剤中毒予防規則)非該当 ※労安法表示及び通知対象物(メチルシクロヘキサン)含有 ※毒劇物取締法 非該当	※特化則(特定化学物質等障害予防規則)非該当 ※PRTR法(化学物質管理促進法)非該当
	安全データシート(SDS)を参照し、指定された取り扱い方法を守ってください。	

ウエノ株式会社

製造 上野化学工業株式会社
URL <http://www.uenocorp.co.jp>

本 社 〒532-0011大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル
TEL.06(6301)1555(代) FAX.06(6301)1557

名古屋営業所 〒464-0855名古屋市千種区千種通5-8
TEL.052(741)5351(代) FAX.052(733)2703

東京営業所 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-21-12
TEL.03(3625)3814(代) FAX.03(3626)2180

京都営業所 〒610-0065京都市右京区西院日照町90
TEL.075(312)3426(代) FAX.075(314)3378